


Schächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2, 3.1-23.2 und Einstiegs- und Kontrollschächte für Brunnen- und Sickeranlagen DIN 4034-2:2013-05,7

NEU auf Bestellung!

KÜHNE-IDEAL®

9. Abteufring mit Falz für Brunnen- und Sickeranlagen

Nach DIN 4034 Teil 2

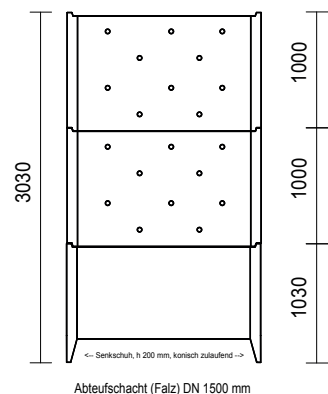

Zum Abteufen/Absenken eines Schachtes

- Zum **Abteufen/Absenken** eines Schachtes können mehrere Schachtringe (zusätzlich mit einem Bandeisen verbunden) aufeinandergesetzt werden und durch **Ausheben von Erdreich aus dem Inneren der Schachtringe** abgeteuft/abgesenkt werden.
- Ein **Abstützen** des Außen-Erdreiches ist **nicht mehr notwendig**.
- In **einem einzigen Arbeitsgang** wird das Setzen des Schachtes und zugleich das Ausheben des Erdreiches ermöglicht.

Funktionsweise des Abteuftringes

- Der Abteufring als Sonderbauteil besteht aus einem Schachtring mit angeformtem **Senkschuh** am unteren Schachtfalz.
- Der **Senkschuh** ist 200 mm lang.
- Durch die angeformte, 200 mm lange **Spitze am Schachtringende** gräbt sich der Schachtring als erster gesetzter Ring in den Boden.
- Nachfolgende Schachtringe werden auf den Abteufring aufgesetzt und können zusätzlich durch ein Bandeisen miteinander **zugfest verbunden werden**.




KÜHNE-IDEAL®

Abteufring mit Falz DN 1200, 1500, 2000, glatt und geloht

DIN 4034/2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	DN innen Ø mm	Gesamttiefe mm	Gewicht kg	Preis €
1213teuf L	Abteufring glatt	1200	1000	920	258.25
1214teuf L	Abteufring geloht	1200	1000	920	322.74
1513teuf L	Abteufring glatt	1500	1030	1130	349.69
1514teuf L	Abteufring geloht	1500	1030	1130	432.94
2013teuf L	Abteufring glatt	2000	1050	1470	539.15
2014teuf L	Abteufring geloht	2000	1050	1470	658.94

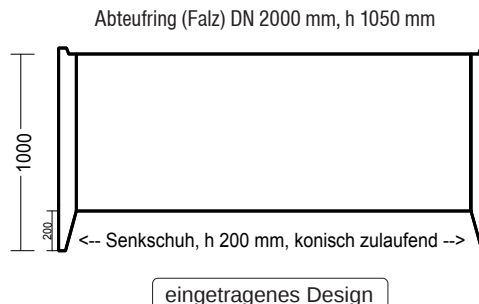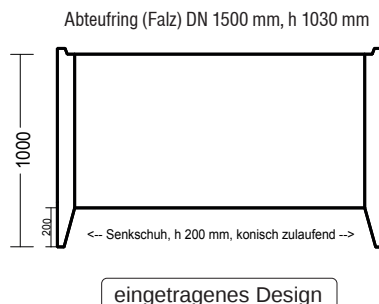

L = Lager