

NEU!

KÜHNE-IDEAL®

Auf Lager

Nach DIN 4034/2 gemäß Arbeitsblättern DWA-A 138-1+2 (Einleitung ins Grundwasser), DWA-A 102-1+2 (Einleitung in oberirdische Gewässer). Lt. DWA-A 138-1, S. 53 werden Zisternen als Zwischenspeicherung und für Eigennutzung empfohlen.

Sicker-Absetzschächte „2 in 1“


1. Sicker-Absetzschächte „2 in 1“

Bei beengten Verhältnissen auf dem Grundstück und/oder bei Erneuerung bestehender Versickerungsschächte sind Sicker-Absetzschächte „2 in 1“ als Alternative geeignet.

Funktionsweise: Versickerung + Regenwassernutzung kombiniert

- 1. Stufe = **Regenwassernutzung**: Regenwasser gelangt über einen Filter bzw. beruhigten Zulauf in die Zisterne nach DIN 4034/2 und wird dort als Absetzschacht und/oder zur Brauchwassernutzung gespeichert.
- 2. Stufe = **Versickerung**: Versickerung von Regenwasser über einen gelochten Schachtring nach DIN 4034/2 in die Umgebung.

Erforderlich ist außerhalb des Absetzschachtes (Schachtring mit Boden) eine **Kies-Schicht** und außerhalb des Sickerschachtes (Schachtring gelocht) eine **Carbonatsand-Schicht** als Filterschicht.

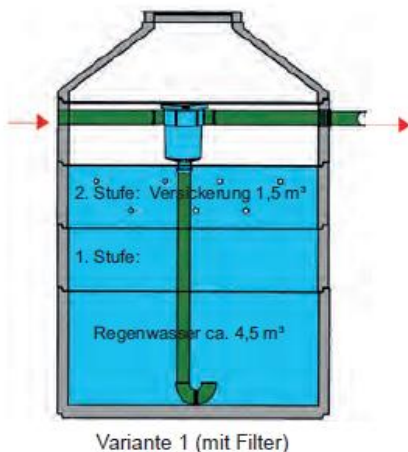


Variante 1 (mit Filter)

Artikel-Nr.	DN innen Ø mm	Gesamt- volumen* litr. bis	Zisternen- volumen* litr. bis	Versicker- volumen* litr. bis	Gesamt- tiefe mm OK Konus	Schw. Teil kg	Preis €
1445-2ofi L	1000	1080	690	390	2130	1050	420.81
1446-2ofi L	1000	1470	1080	390	2630	1050	488.75
1447-2ofi L	1200	1560	990	570	2130	1320	574.29
1448-2ofi L	1200	2130	1560	570	2630	1320	676.34
1449-2ofi L	1500	2430	1550	880	2130	1770	897.52
1450-2ofi L	1500	3300	2420	880	2630	1770	1.032.50
1451-2ofi L	2000	4330	2760	1570	2130	2600	1.374.73
1452-2ofi L	2000	5900	4330	1570	2630	2600	1.600.34
1453-2ofi L	2500	6770	4320	2450	2130	4100	2.279.94
1454-2ofi L	2500	9220	6770	2450	2630	4100	2.681.42
1455-2ofi L	2800	11570	5420	6150	2990	4410	4.010.04
1456-2ofi L	2800	14660	8510	6150	3490	4410	4.599.04

Die Schächte sind frei kombinierbar und auch in anderen Größen auf Lager!

* Bitte berechnen Sie den Nutzinhalt bauseits. Wir berücksichtigen nicht Ein- und Auslauf.

2. Zubehör für Sicker-Absetzschächte „2 in 1“

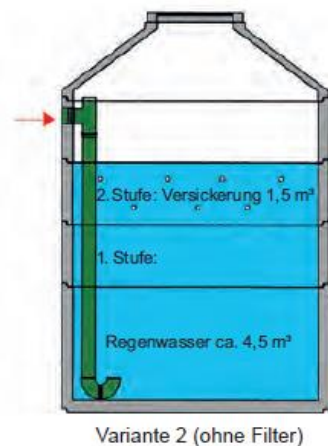

Variante 2 (ohne Filter)

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €
1371 L	Gartenfilter/Basket 200 Sammelfilter für Dachflächen bis 200 m²; Filter Typ B-DIN 1989, Anschluss Zu- und Ablauf DN 100; D=390 mm, H=515 mm, MW=1 mm	4 kg 313.33
1371-150 L	Gartenfilter/Basket 500 Sammelfilter für Dachflächen bis 500 m²; Filter Typ B-DIN 1989, Farbe schwarz, Anschluss Zu- und Ablauf DN 150, D=450 mm, H=530 mm, MW=1 mm	4 kg 498.00
1420 L	Gartenfilter XL/Basket XL 1350 Sammelfilter für Dachflächen bis 1350 m²; Filter Typ B DIN 1989, Anschluss Zu- und Ablauf DN 150; D=785 mm, H=815 mm, MW=1 mm	5 kg 765.38
1327-1 L	Retentionsdrossel optimal : definierter Abflussstrom 1 l/s, mit belüfteter Schwimmerkugel mit Stabilisator und variabler Auslaufdüse, 1,5 m Schlauch, KG-Überlauf DN 100/150	405.35
13270-1 L	Retentionsdrossel kompakt : definierter Abflussstrom 1 l/s, mit Muffenstopfen KG 2000, Auslaufdüse angeschweißt, Überlauf DN 100/150	241.05
9104carb B	to Betonsand carbonathaltig 0/4 mm , im Big Bag	69.44

L = Lager
B = Bestellung

Regenwasser-Filter finden Sie auf S. 47, Retentionsdrosseln auf S. 44, Kernbohrungen S. 75, 76.
KG-Teile bitte bauseits!