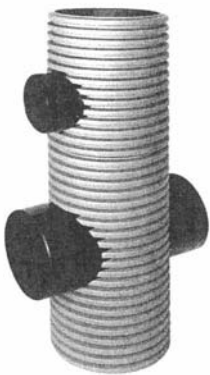


NEU !

 Objektpreise bitte
 anfragen!

 Objektpreise bitte
 anfragen!

NEU !


Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“

Sicku-pipe® 300 VS

Vollsickerrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt; innen glatt), mit einseitig aufgesteckter Muffe; Farbe grün, Schlitzbreite 1,2 mm, Wasser-austrittsfläche = 180 cm²/m.

Zur Versickerung von Niederschlags- und Dränwasser nach DWA-A 138.

Artikel-Nr.	Produkt	Preis	EUR
1730	Sicku-pipe 300 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt D außen = 347 mm, D innen = 300 mm	je lfm.	27.25
1731	Doppelsteckmuffe zur Verwendung von Restlängen		20.20
1732	Endstopfen DN 300 zum Verschließen der Rohrrigole		10.90

Sicku-control®

Spül-, Kontroll-, Überlauf- und Sammelschacht für Sicku-pipe und Muri-pipe-Rigolenanlagen, aus PE; Farbe grün, D aussen = 400. Schachthöhe 1,25m.

Bestehend aus Grundelement mit Bodenteil und evtl. mit schwenkbarem Zulaufteil DN 200.

Artikel-Nr.	Produkt	Technische Daten	Preis	EUR
1741	Sicku-control mit schwenkbarem Zulauf	1x Abgang DN 300	338.45	
1742	Sicku-control mit schwenkbarem Zulauf	2x Abgang DN 300 (180°)	372.15	
1745	Sicku-control ohne schwenkbaren Zulauf	1x Abgang DN 300	228.90	
1746	Sicku-control ohne schwenkbaren Zulauf	2x Abgang DN 300 (180°)	262.60	

Inspektions- und Absetzschaft Fabrikat Kühne


Schachtring mit Falz (SR-F) nach DIN 4034/Teil 2, **100/100 cm glatt**, mit **einer oder zwei bruchrau gekratzten Öffnungen DN 350, 90° oder 180°** versetzt, **mit oder ohne Boden**. Zum Anschluss von Sicku-pipe-, Muri-pipe- und Rigofill-inspect-Rigolen-Anlagen.

Ideal für Zulauf, Entlüftung, Kamerainspektion und Kanalspülung. Der Inspektionsschacht Kühne – eine echte Alternative zu Kunststoff-Kontrollsch.

Artikel-Nr.	Produkt	Preis	EUR
1002	100/100, ohne Boden, 1 Öffnung DN 350	99.50	
1003	100/100, ohne Boden, 2 Öffnungen DN 350, 90°	121.50	
1004	100/100, ohne Boden, 2 Öffnungen DN 350, 180°	121.50	
1006	100/100, mit Boden, 1 Öffnung DN 350	204.00	
1007	100/100, mit Boden, 2 Öffnungen DN 350, 90°	226.00	
1008	100/100, mit Boden, 2 Öffnungen DN 350, 180°	226.00	

NEU !
Objektpreise bitte anfragen!

Objektpreise bitte anfragen!

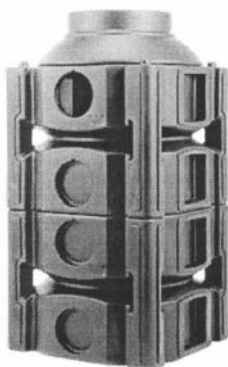Objektpreise bitte anfragen!


Regenwasser-Bewirtschaftung „FRÄNKISCHE“

Muri-pipe® 200 VS

Vollsickerrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (außen gewellt; innen glatt), mit einseitig aufgesteckter Muffe; Farbe grün, Schlitzbreite 1,2 mm, Wasserdurchtrittsfläche = 150 cm²/m. Für die Mulden-Rigolen-Versickerung.

Artikel-Nr.	Produkt	Preis EUR
1780	Muri-pipe 200 VS, PE, 6 m lang, geschlitzt D aussen = 235 mm, D innen = 200 mm	je lfm. 11.00
1781	Doppelsteckmuffe zur Verwendung von Restlängen	12.75
1782	Endstopfen DN 200 zum Verschließen der Rohrrigole	5.65

Muri- control®

Spül-, Kontroll-, Überlaufschacht in Mulden-Rigolen-Versickerungs-Anlagen DN 200, aus PE; Farbe grün, D außen = 400. Schachthöhe 1,25 m. Bestehend aus Bodenteil und integriertem Absetzraum, mit 1 - 3 Abgängen DN 200.

Artikel-Nr.	Produkt	Technische Daten	Preis EUR
1791	Muri-control	1x Anschluss DN 200	254.50
1792	Muri-control	2x Anschluss DN 200 (180°)	327.20
1793	Muri-control	2x Anschluss DN 200 (90°)	327.20
1794	Muri-control	3x Anschluss DN 200 (T-Form)	399.95

Quadro- control®

Spül- und Kontrollschacht für Rigofill inspect-Rigolenanlagen, aus PE; Farbe schwarz. Maßkompatibel zu Rigofill inspect. Bestehend aus einem oder mehreren Schachtkörpern plus Konus. Jeder Schacht verfügt über eine Zulaufseite und drei Tunnelseiten. Die Tunnelseiten ermöglichen den Anschluss an Rigofill-Blöcke. Kamerabefahrbar und spülbar. Objektspezifische Anpassung erfolgt nach Anfrage.

1751	Quadro-control 1	für einlagige Rigofill-Rigolen B/T/H = 80x80x66cm	462.40
1752	Quadro-control 2	für zweilagige Rigofill-Rigolen B/T/H = 80x80x132cm	604.65
1753	Schachtaufsetzrohr	D aussen = 60 cm, o.Zul., L = 1m	79.05

Schachtabdeckungen "Fränkische"

1795	Abdeckung für Bauphase, aus PP, für Rohr D aussen 400	7.80
1796	Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, ohne Vent.	180.30
1797	Abdeckung Kl. B 125, aus Guss, Auflagering, mit Vent.	180.30
1798	Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, ohne Vent.	223.30
1799	Abdeckung Kl. D 400, aus Guss, Auflagering, mit Vent.	223.30

Weiteres Zubehör oder Preise für Inspektionsschächte aus Beton oder Kunststoff erhalten Sie auf Anfrage!